



AMANO SECURITY SOLUTION

성공적인 통합솔루션, 아마노코리아



About AMANO

1996년 주차전문 글로벌 기업 아마노社の 한국법인으로 설립된 아마노코리아는 그동안 수입에 의존해 왔던 주차관제 제품들의 100% 국산화에 성공하였고, 끊임없는 연구개발과 시설투자를 통하여 자체 기술력을 바탕으로 아마노코리아의 제품과 솔루션을 국내시장은 물론 주차 선진국인 일본, 유럽, 미주, 동남아시아, 중남미 등 전 세계를 상대로 수출하고 시스템 기술을 제공하고 있습니다.

아마노코리아는 고객 중심의 세계 제일의 주차시스템을 목표로 언제나 지금이 출발점이라 생각하며 고객 여러분과 함께 나아가겠습니다.



	주차시스템 PARKING SYSTEM		보안 시스템 SECURITY SYSTEM
	전기차충전 시스템 EV-CHARGING SYSTEM		에너지절감 솔루션 ENERGY SAVING SYSTEM

4in1 Project

올해 한국환경공단만의 전기차 급속충전기 보조사업 사업수행기관으로서 전기차 충전사업을 확장할 예정입니다. 모바일(Mobile)·웹(Web)·클라우드(Cloud)·인공지능(AI)·빅데이터(Big Data)기술과 위조번호판 판별 등의 기술과 보안 기능 강화된4in1 통합솔루션입니다.

다양한 주차 환경에서 필요한 영상보안(CCTV)과 전기차 충전기시스템, 스마트 주차시스템을 보유한 주차관제, 에너지절감솔루션 분야 대표 기업으로서 사용자의 편의성 및 보안성을 높이고 고객의 요구사항에 맞춘 최적화된 솔루션으로 저희 아마노코리아는 글로벌 선진주차를 이끌도록 하겠습니다.

Worldwide Parking No1.아마노코리아 통합솔루션 혁신적인 기술과 차별화된 솔루션을 제공합니다!



열화상 카메라

- 실시간 열화상 감지
- 화재 위험 감지
- 고객 및 관리인에게 경보
- 마이크 내장 카메라로, 비용절약효과



외관촬영 카메라

- 차량외관180° 고해상도촬영
- 차량입출차 관리 편의성 제공



경제성, 편의성, 확장성 제공이 가능한 통합형 감시시스템

“ 대형 쇼핑몰, 아파트, 빌딩, 물류센터 등
어디든 적용 가능한 아마노코리아 보안 솔루션 ”



CCTV

- 고성능 카메라로 보다 정확한 인식
- 보다 쉬운 설치
- 실시간 감시로 사각지대 ZERO!



통합형 보안솔루션

- AI기술을 적용한
- 지능형 CCTV
- 실시간 완벽한 보안




위험알림기능

- 사이렌 내장
- 실시간 알림
- 전기차충전소 외
- 위험지역 화재예방



외관촬영

- 고해상도 4MP
- 차선당 2대카메라로
- 전후좌우 파노라마




통합형감시시스템

- 경제성, 확장성, 편의성 제공
- 24시간 실시간 신속한 조치

NETWORK CAMERA

AKC-TT0401

Thermographic Network Turret Camera

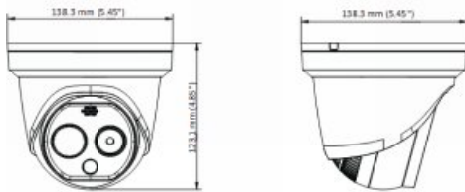

Unit : mm [Inch]

Key Feature

- 고정 렌즈, 2mm/3mm/6mm 선택 가능
- 160×120 열화상 해상도
- 4MP 광학 해상도
- 온도편차 ±8 °C
- 오디오 알람 및 스트로브 라이트 지원


적용 시나리오

- 전기차 충전소 / 쓰레기 재활용품
- 분리수거장 화재 예방 사용



AKC-CB0401-180

4MP IR Bullet Network Camera

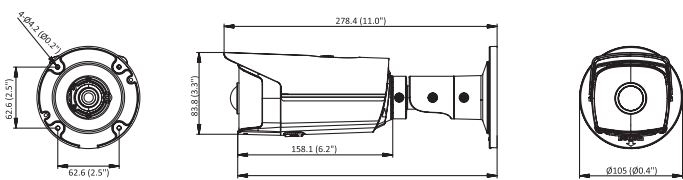


Unit : mm [Inch]

Key Feature

- 4MP 180도 슈퍼 와이드 앵글 카메라
- 4MP 해상도
- 고정 렌즈 1.68mm
- IP67


적용 시나리오

- 주차장 출입구 사용(스크래치 감시)

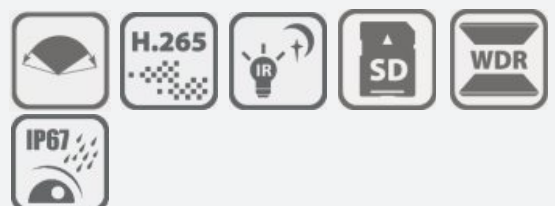

AKC-CD0201

2 MP Network Dome Camera

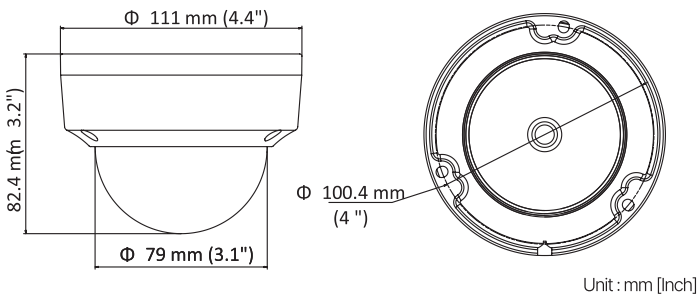

Key Feature

2MP 고정형 네트워크 돔 카메라

- 고정 렌즈, 2.8/4mm 선택 가능
- 2MP 해상도
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- DWDR 역광 보정 기능
- IP67 (방진 및 방수), IK10 (파손 방지)


적용 시나리오

- 주차장/현관/복도 등 다양한 공간에 사용 가능



AKC-CD0501

5 MP Network Dome Camera

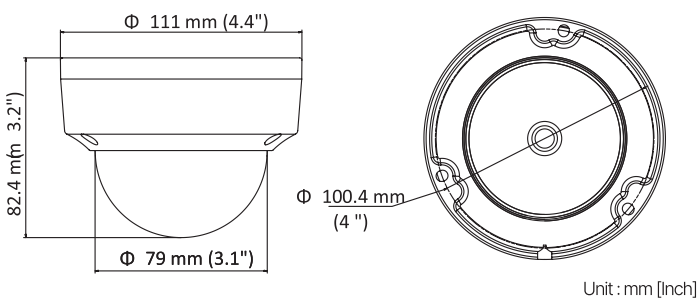

Key Feature

5MP 고정형 네트워크 돔 카메라

- 고정 렌즈, 2.8/4mm 선택 가능
- 5MP 해상도
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- 120dB WDR 역광 보정 기능
- IP67 (방진 및 방수), IK10 (파손 방지)


적용 시나리오

- 주차장/현관/복도 등 다양한 공간에 사용 가능



AKC-CB0201

2 MP Network Bullet Camera

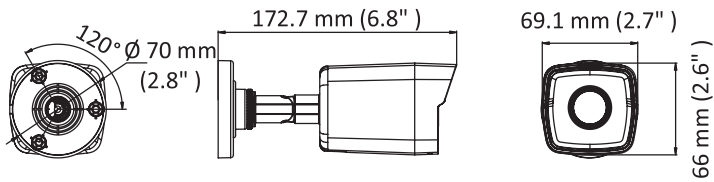

Unit : mm [Inch]

Key Feature

2MP 고정형 네트워크 볼렛 카메라

- 고정 렌즈, 2.8/4mm 선택 가능
- 2MP 해상도
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- DWDR 역광 보정 기능
- IP67 (방진 및 방수)


적용 시나리오

- 주차장/현관/복도 등 다양한 공간에 사용 가능



AKC-CB0501

5 MP Network Bullet Camera

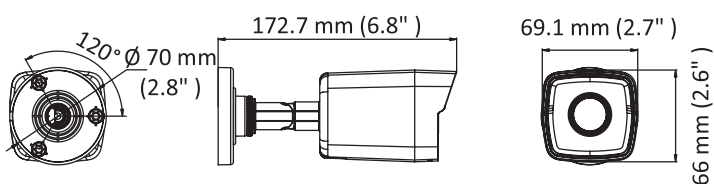

Unit : mm [Inch]

Key Feature

5MP 고정형 네트워크 볼렛 카메라

- 고정렌즈, 2.8/4mm 선택가능
- 5MP 해상도
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- 120 dB WDR 역광 보정 기능
- IP67 (방진 및 방수)

적용 시나리오

- 주차장/현관/복도 등 다양한 공간에 사용 가능



AKC-CB0511

5 MP Bullet Network Camera



Unit : mm [Inch]

Key Feature

5MP 가변 네트워크 볼렛 카메라

- 5MP 해상도
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- 120 dB WDR 역광 보정 기능
- 메모리 카드 슬롯 최대 256GB
- 2.8~12mm 전동 가변 초점 렌즈
- IP67 (방진 및 방수)

적용 시나리오

- 실외 주차장/현관/복도 등 다양한 공간에 사용 가능



AKC-CD0202

2 MP mini Dome Network Camera



Unit : mm [Inch]

Key Feature

2MP 내장 마이크 고정 미니 네트워크 돔 카메라

- 이상음원 감지 기능
- 2MP 해상도
- 2.0mm 고정 렌즈, 렌즈 왜곡 보정 기능
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- 120 dB WDR 역광 보정 기능
- IP67 (방진 및 방수), IK08 (파손 방지)

적용 시나리오

- 엘리베이터 및 좁은 공간에 사용 가능
(광각 영상이 필요한 곳)



AKC-CD0602

6 MP mini Dome Network Camera



Unit : mm [Inch]

Key Feature

6MP 내장 마이크 고정 미니 네트워크 돔 카메라

- 이상음원 감지 기능
- 6MP 해상도
- 2.0mm 고정 렌즈, 렌즈 왜곡 보정 기능
- 효율적인 압축 방식 H.265+
- 120 dB WDR 역광 보정 기능
- IP67 (방진 및 방수), IK08 (파손 방지)

적용 시나리오


- 엘리베이터 및 좁은 공간에 사용 가능
(광각 영상이 필요한 곳)



NVR

AKC-N00401-P

NVR

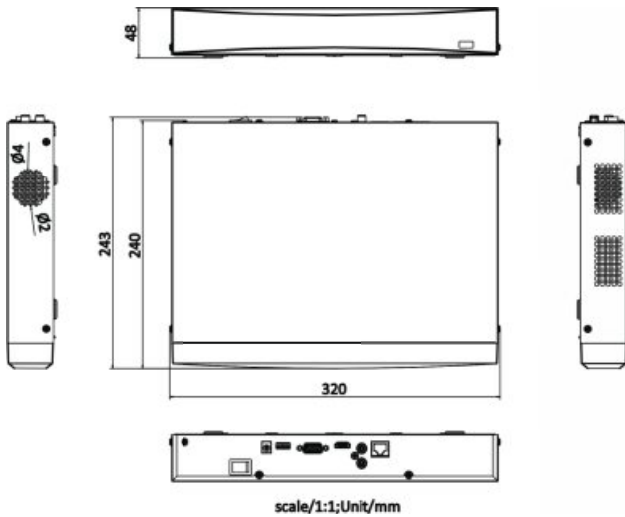

Unit : mm [Inch]

Key Feature


4채널 1U 4PoE NVR

- 차량/사람 구분 가능
- 4채널 IP 카메라 입력
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 압축
- 최대 1채널 12MP / 2채널 8MP / 4채널 4MP / 8채널 1080p 입력
- HDMI 포트 1, VGA 1포트
- HDD 1 SATA 지원 포트당 최대 10TB
- 최대 40 Mbps 입력 대역폭



AKC-N00802-P

NVR

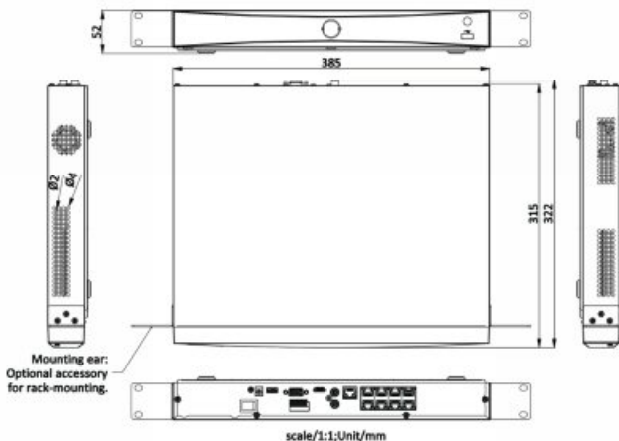

Unit : mm [Inch]

Key Feature

8채널 1U 8PoE NVR

- 차량/사람 구분 가능
- 8채널 IP 카메라 입력
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 압축
- 2채널 최대 12MP / 3채널 최대 8MP / 6채널 최대 4MP / 12채널 최대 1080p 입력
- HDMI 포트 1, VGA 1포트
- HDD 2 SATA 지원 포트당 최대 10TB
- 최대 80Mbps 입력 대역폭




AMANO KOREA NETWORK CAMERA

 **AMANO**

2/4/5/6/8/12메가

- THERMAL IMAGING
- DOME CAMERA
- BULLET CAMERA
- FISH EYES

NVR



THERMAL IMAGING



DOME CAMERA



BULLET CAMERA



FISH EYES

NETWORK CAMERA


모델명	AKC-TT0401	모델명	AKC-CB0401-180
이미지	 <p>오디오 알람 및 스트로브 라이트</p>		이미지
센서 (열화상)	산화바나듐 비냉각식 평면 어레이	이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS
NETD	< 40 mK (@25 °C, F# = 1.1)	해상도	2688 × 1520
픽셀 피치 (열화상)	17 μm	압축 방식	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
해상도 (열화상)	160 × 120 (출력 이미지 320 × 240)	최소 조도	0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
센서 (광학)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	WDR	120dB
최대 해상도 (광학)	2688 × 1520	렌즈	1.68 mm
최소 조도 (광학)	컬러 : 0.0089Lux @(F1.6, AGC ON), 흑백 : 0 Lux with IR	FOV	수평 화각 : 180°, 수직 화각 FOV: 101°, 대각선 화각 : 180°
렌즈 시야각 (열화상)	열화상 : 3.1mm / 50° x 37.2° (H x V) 광학 : 4mm / 84.0 × 44.8 (H x V)	최대 IR 거리	20 m
압축 방식	H.265/H.264/MJPEG	VCA	라인 크로싱 감지, 침입 감지, 무인 수하물 감지, 물체 사라짐 감지, 얼굴 감지, 장면 전환 감지
프레임	25 fps	프레임	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
보호 등급	IP67	스트림	2
팬 / 틸트	-	보호 등급	IP67
오디오 입력	1 채널 3.5 mm 마이크 입력 / 라인 입력. 라인 입력 : 2 - 2.4 V [p-p], 출력 임피던스 : 1 KΩ ± 10%	각도 조절	팬 : 0° ~ 360°, 틸트 : 0° ~ 90°, 회전 : 0° ~ 360°
오디오 출력	리니어 레벨 ; 임피던스 : 600 Ω	작동 온도	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)
알람 입력	1채널 입력 (0-5 VDC)	습도	95% 이하 (비응축)
알람 출력	1채널 릴레이 출력, 알람 응답 액션 설정 제공	로컬 스토리지	256GB
전원	12 VDC ± 20% PoE (802.3af) Max. 6.5W	실내 / 실외	실외형
환경 요구 사항	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F); 습도 : 95% 이하	오디오 I/O	-
VCA	라인 크로싱, 침입, 출입 영역 감지, 출구 영역 감지	알람 I/O	-
온도 측정 범위	-20 °C ~ +150 °C (-4 °F ~ +302 °F)	전원	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 4), Max. 8.7W
온도 정확도	± 8 °C (± 14.4 °F)		

모델명	AKC-CD0201	AKC-CD0501
이미지		
이미지 센서	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
해상도	1920 × 1080	2560 × 1920
압축 방식	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
최소 조도	컬러 : 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 흑백 : 0 Lux with IR	컬러 : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 흑백 : 0 Lux with IR
WDR	디지털 WDR	120dB
렌즈	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm
FOV	2.8 mm, 수평화각 112.1°, 수직화각 60.0°, 대각선화각 132.2° 4 mm, 수평화각 90.2°, 수직화각 48.6°, 대각선화각 107.6°	2.8 mm, 수평 화각 : 100°, 수직 화각 74°, 대각선 화각 130° 4 mm, 수평 화각 75°, 수직 화각 55°, 대각선화각 98°
광학 줌	-	-
최대 IR 거리	30 m	30 m
VCA	움직임 감지	움직임 감지
프레임	50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Max. 6.5W	50Hz : 20fps (2560 × 1920), 25fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 20fps (2560 × 1920), 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Max. 7.5W
스트림	2	2
보호 등급	IP67,IK10	IP67,IK10
각도 조절	팬 : 0° ~ 355°, 틸트 : 0° ~ 75°	팬 : 0° ~ 355°, 틸트 : 0° ~ 75°
작동 온도	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
습도	95% 이하 (비응축)	95% 이하 (비응축)
로컬 스토리지	-	-
실내 / 실외	실외형	실외형
오디오 I/O	-	-
전원	12 VDC ± 25%PoE: 802.3af, class 3 Max. 6.5W	12 VDC ± 25%PoE: 802.3af, class 3 Max. 7.5W
인터페이스	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트

AKC-CB0201	AKC-CB0501	AKC-CB0511
		
1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
1920 × 1080	2560 × 1920	2560 × 1920
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
컬러: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 흑백: 0 Lux with IR	컬러: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 흑백: 0 Lux with IR	컬러: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 흑백: 0 Lux with IR
디지털 WDR	120dB	120dB
2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 ~ 12 mm
2.8 mm, 수평화각 112.1°, 수직화각 60.0°, 대각선화각 132.2° 4 mm, 수평화각 90.2°, 수직화각 48.6°, 대각선화각 107.6°	2.8 mm, 수평화각 98.0°, 수직화각 71.7°, 대각선화각 127.0° 4 mm, 수평화각 75.3°, 수직화각 55.5°, 대각선화각 98.2°	수평화각 : 97.0° ~ 30° 수직화각 : 70° ~ 22.3° 대각선화각 128° ~ 37°
-	-	4x
30 m	30 m	50 m
움직임 감지	움직임 감지	움직임 감지
50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	50Hz : 20fps (2560 × 1920), 25fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 20fps (2560 × 1920), 30fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	50Hz : 20fps (2560 × 1920), 25fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 20fps (2560 × 1920), 30fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
2	2	2
IP67	IP67	IP67
팬 : 0° ~ 360°, 틸트 : 0° ~ 180°, 회전 : 0° ~ 360°	팬 : 0° ~ 360°, 틸트 : 0° ~ 180°, 회전 : 0° ~ 360°	팬 : 0° ~ 360°, 틸트 : 0° ~ 100°, 회전 : 0° ~ 360°
-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
95% 이하 (비응축)	95% 이하 (비응축)	95% 이하 (비응축)
-	-	256GB
실외형	실외형	실외형
-	-	-
DC 12 V ± 25% PoE: 802.3af, class 3 Max. 6.5W	DC 12 V ± 25% PoE: 802.3af, class 3 Max. 6.5W	DC 12 V ± 25% PoE: 802.3af, class 3 Max. 12.9W
1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트	1 RJ45 10M/100M 이더넷 포트

모델명	AKC-CD0202	AKC-CD0602
이미지		
이미지 센서	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.4" Progressive Scan CMOS
해상도	1920 × 1080	3200 × 1800
압축 방식	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
최소 조도	컬러: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 흑백: 0 Lux with IR	컬러: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 흑백: 0 Lux with IR
WDR	120dB	120dB
렌즈	2.8mm, 4 mm	2.8mm, 4 mm
FOV	2.8 mm, 수평화각 108°, 수직화각 59°, 대각선화각 127° 4 mm, 수평화각 86°, 수직화각 47°, 대각선화각 100°	2.8 mm, 수평화각 105°, 수직화각 55°, 대각선화각 127° 4 mm, 수평화각 78°, 수직화각 38°, 대각선화각 96°
최대 IR 거리	30 m	30 m
VCA	라인 크로싱 감지, 침입 감지	라인 크로싱 감지, 침입 감지
프레임	50Hz : 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)	50Hz : 25fps (3200 × 1800) , 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30fps (3200 × 1800) , 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
스트림	3	3
보호 등급	IP67, IK08	IP67, IK08
각도 조절	팬 : -30° ~ 30°, 틸트 : 0° ~ 75°, 회전 : 0° ~ 360°	팬 : -30° ~ 30°, 틸트 : 0° ~ 75°, 회전 : 0° ~ 360°
작동 온도	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)
습도	95% 이하 (비응축)	95% 이하 (비응축)
로컬 스토리지	256 GB	256 GB
실내/실외	실외형	실외형
오디오 I/O	입력 1, 출력 1, 마이크내장	입력 1, 출력 1, 마이크내장
알람 I/O	입력 1, 출력 1	입력 1, 출력 1
전원	DC 12 V ± 25% PoE (802.3af, class 3) Max. 6.5W	DC 12 V ± 25% PoE (802.3af, class 3) Max. 7W

NVR

모델명	AKC-N00401-P	AKC-N00802-P
이미지		
채널	4채널	8채널
압축 방식	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
입력/출력 대역폭	40Mbps/ 80Mbps	80 Mbps/160 Mbps
디코딩 성능	AI on : 1-ch@12 MP (30 fps)/ 1-ch@8 MP (30 fps)/ 3-ch@4 MP (30 fps)/ 6-ch@1080p (30 fps) AI off : 1-ch@12 MP (30 fps)/ 2-ch@8 MP (30 fps)/ 4-ch@4 MP (30 fps)/ 8-ch@1080p (30 fps)	AI on : 1-ch@12 MP (30 fps)/ 2-ch@8 MP (30 fps)/ 4-ch@4 MP (30 fps)/ 8-ch@1080p (30 fps) AI off : 2-ch@12 MP (30 fps)/ 3-ch@8 MP (30 fps)/ 6-ch@4 MP (30 fps)/ 12-ch@1080p (30 fps)
녹화 해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
디스플레이	1 HDMI/1 VGA	1 HDMI/1 VGA
SATA /하드 용량	1 SATA 인터페이스 최대 10 TB 디스크당 용량	2 SATA 인터페이스 최대 10 TB 디스크당 용량
영상 출력	HDMI:4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	HDMI:4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
오디오 출력	1 채널, RCA (Linear, 1 K Ω)	1 채널, RCA (Linear, 1 K Ω)
알람 I/O	-	4/1
네트워크 인터페이스	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 자가 적응형	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps 자가 적응형
PoE 포트	4PoE \leq 50W (10/100Mbps)	8PoE \leq 80W (10/100Mbps)
USB 포트	전면 패널 : 1 × USB 2.0; 후면 패널 : 1 × USB 2.0	전면 패널 : 1 × USB 2.0; 후면 패널 : 1 × USB 2.0
스마트 기능	세 가지 옵션 중 한가지 선택: 1 채널 사람 얼굴 캡처 또는 4채널 얼굴 사진 비교 알람; 허위 알람을 줄이기 위한 사람 및 차량 인식을 위한 1 채널 영상 분석 전체 채널 움직임 감지 2.0	세 가지 옵션 중 한가지 선택: 1 채널 사람 얼굴 캡처 또는 4 채널 얼굴 사진 비교 알람; 허위 알람을 줄이기 위한 사람 및 차량 인식을 위한 1 채널 영상 분석 전체 채널 움직임 감지 2.0
소비 전력 (HDD 미포함)	\leq 10 W (PoE 비활성화) DC 48V, 1.35A \leq 10W (PoE비활성화)	\leq 15 W (PoE 비활성화) DC 48V, 2.5A \leq 15W (PoE비활성화)

AMANO만의 차별화된 서비스

AMANO 24시간 365일 CS SYSTEM


아마노코리아는 365일 24시간 원격대응팀이 상주하는 통합관제센터 운영으로 CT기능의 현장정보 즉시확인과 언제 어디서든 AS접수가 가능하며 통합센터의 압도적인 콜센터 응답률 99% 이상으로 콜센터 품질 우수사업장으로 선정되었습니다.



업계 최초
통합센터
이원화 운영



전국 어디서든 AMANO MAP

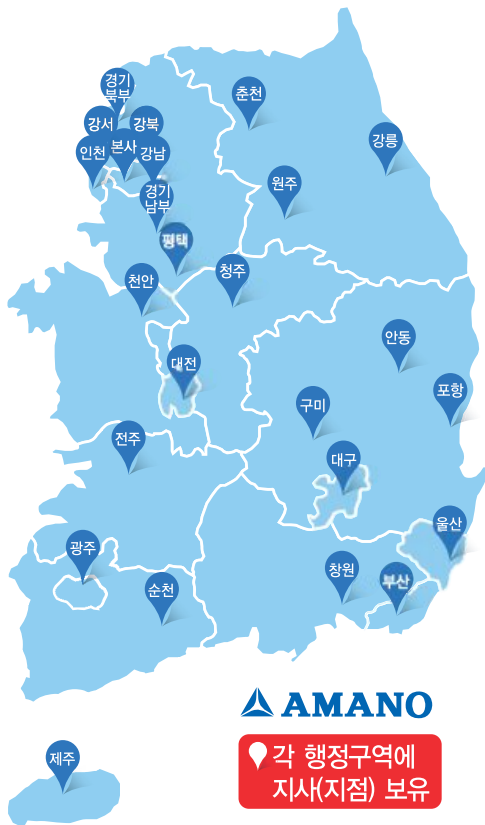

AMANO
각 행정구역에
지사(지점) 보유

본사/판매거점 23개소/공장 3개소

- **서울본사**
서울시 영등포구 양산로 43, 407호
T. 02-2164-9900
- **강서지점**
서울시 영등포구 선유로49길 23 IS비스타타워2차 1007호
T. 02-6123-4220
- **강남지점**
서울특별시 송파구 백제고분로 121 베네빌딩 9층
T. 02-533-4616
- **강북지점**
서울시 동대문구 장안로 21 207-208호
T. 02-2249-8015
- **경기남부지점**
경기 수원시 영통구 반달로7번길 30 르네상스티파라자 319호
T. 031-221-5476
- **경기북부지점**
경기도 고양시 일산동구 백석동 1323 동문굿모닝타워 1차 312호
T. 031-903-9040
- **평택지점**
경기도 평택시 고덕중앙로 290 에이스퍼스트고덕 945호
T. 031-8054-7437
- **인천지사**
인천 부평구 부평대로 283 부평라이온스밸리A동 702호
T. 032-873-2100
- **대전지사**
대전광역시 서구 계룡로 648, 2층
T. 042-523-2100
- **천안지점**
충청남도 천안시 서북구 성성8로 14-4 403호
T. 041-622-6448
- **청주영업소**
청주시 청원구 사천동 254-4 201호
T. 1899-7275
- **광주지사**
광주광역시 북구 첨단과기로208번길 43-10 마루힐BC저식산업센터 614호 T. 062-514-2277

- **전주지점**
전라북도 전주시 완산구 효자로 178 제니스빌딩 3층
T. 063-223-4432
- **순천지점**
전라남도 순천시 왕지2길 6 대선빌딩 3층
T. 061-723-0102
- **부산지사**
부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 611호
T. 051-464-2020
- **울산지점**
울산광역시 남구 봉월로 167, 태화강푸름엑셀루타워 316R호
T. 052-256-2025
- **창원지점**
경상남도 창원시 성산구 성산동 77-1번지 SK테크노파크 메카동 1014호 T. 055-289-3437
- **대구지점**
대구시 수성구 알파시티1로 194, 위너스타워 401호
T. 053-743-3014
- **안동지점**
경상북도 안동시 풍천면 천년숲서로 7-19, 화인비즈니스타운 501호 T. 054-859-3014
- **포항지점**
경북 포항시 남구 대잠동 458-15
T. 1899-7275
- **원주지점**
강원도 원주시 천매봉길 32-22, 401호
T. 033-765-9972
- **강릉지점**
강원도 강릉시 원대로 48-1 정동빌딩 3층
T. 033-641-6501
- **춘천지점**
강원도 춘천시 후서로 420번길 7, 909호
T. 1899-7275
- **제주지점**
제주시 월광로 99 2층
T. 064-744-1133
- **구미공장**
경북 구미시 봉곡로 21길 21
T. 054-444-0013

제품문의 및 구매 **1899-7275**



카톡에서 아마노코리아 채널 추가하세요
아마노 코리아 홈페이지 방문하러 가기!
<https://www.amano.co.kr>

