


VGS-LGP / VGS-LGPD

블럭유도등(고급형)

Local Guide Led Panel

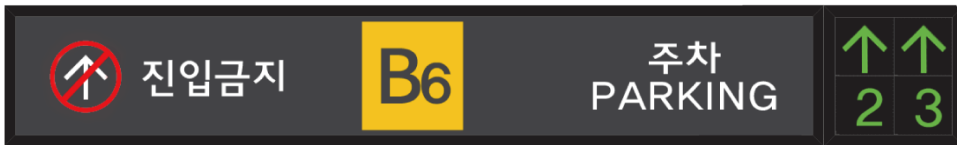

주요기능

- 해당구역의 주차점유상태 및 주차가능공간 상태정보를 실시간으로 제공
- 블럭유도등을 통하여 주차가능 대수를 숫자 및문자로 표시
- 주차를 위해 주행중인 차량에게 각방향별로 주차정보를 알려주어 신속한 주차를 유도
- 장애인주차공간의 정보를 표시

사 양

- 입력전압 : AC110~220V
- 사용온도 : -10°C~+50°C
- 사용습도 : 10%~85%RH
- 형태 : 천정 현가형
- 외형재질 : SPCC 1.2(분체도장) or Aluminum Extrusion 1.6T 이상
- 색상 : 제안 후 승인 결정
- 표시부 : 사용자 - LED 128x128mm Module(SMD)
사용소자 슬림형 - LED 96(W)x96(H)mm, 2단 2열 도광판(LGP LAMP)
- LED Module 색상 : 3색(RED, GREEN, AMBER)
- 통신방식 : RS485(Multi-Drop)