


VGS-EF

입구종합상황판

Entrance Full Display Lamp

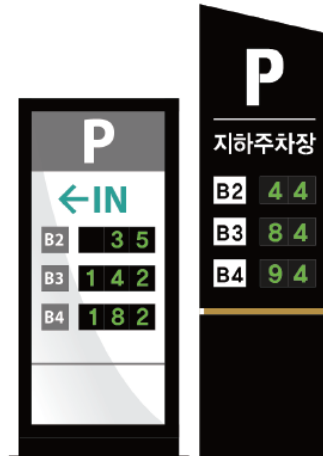

주요기능

- 각층의 주차상황을 알려 주차장 내의 차량흐름 원활한 유도
- 주차정보를 층별로 구분, 실시간 정보제공
- 주차장이 만차 되었을 경우 별도의 만차표시(FULL) 안내하여 차량이 진입하지 않도록 유도
- 중앙감시반에서 주차정보를 취합하여 정확한 차량의 입/출 현황 집계

사 양

- 입력전압 : AC90~132V/180~264V, 50/60Hz(44~440Hz)
- 사용온도 : -10°C~+50°C
- 사용습도 : 10%~85%RH
- 형태 : 자립형
- 외형재질 : SPCC 1.2(분체도장)
- 색상 : 제안 후 승인 결정
- 표시부 : 사용자 - LED 128x128mm Module(SMD)
- LED Module 색상 : 3색(RED, GREEN, AMBER)
- 통신방식 : RS485(Multi-Drop)