


TF-DSF

층별만차등

Floor Full Display Lamp

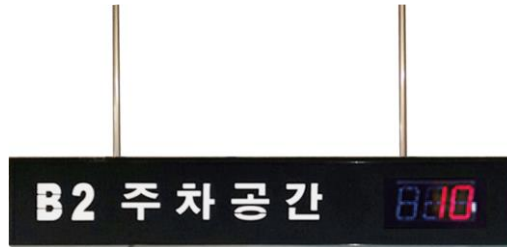

주요기능

- 주차장 각층 입구 설치. 각층의 만차상황여부/주차가능여부 안내 유도
- 현재층 만차표시로 빠르게 다른층 이용을 유도하여 주차시간 단축
- 중앙감시 제어반의 출력신호를 받아서 자동으로 점등 및 소등되는 신호 유도등
- 주차장 내부 천정에 설치되어 운전자가 차량 내에서 육안으로 판독 용이

사 양

- 입력전압 : AC90~132V/180~264V, 50/60Hz(44~440Hz)
- 사용온도 : -25°C~75°C
- 사용습도 : 90% 이하(결로가 없을 것)
- 형태 : 천정 현가형
- 외형재질 : STEEL 1.6T
- 표시부 : FND
- 통신방식 : RS485(Multi-Drop)